Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1


Suspendre une instance

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Suspension et relance d'une instance


Lorsqu'une VM est suspendue, un snapshot de sa mémoire et de son disque sont pris et la machine éteinte. En dehors des snapshots stockées, l'instance ne consomme plus aucune ressource sur l'hyperviseur.

Placer vous dans la section **Projet** en haut a gauche, puis dans l'onglet **Compute** et enfin, cliquer sur **Instances**.

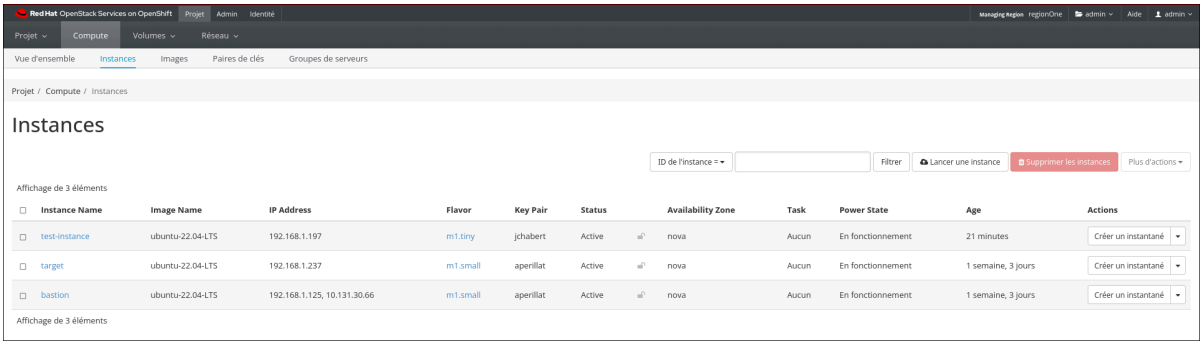


Suspendre l'instance

Sur cette page, vous pourrez cliquer sur le nom de l'instance que vous voulez suspendre pour acceder à sa vue d'ensemble. Ouvrer ensuite le menu déroulant à droite pour sélectionner **Suspendre l'instance**

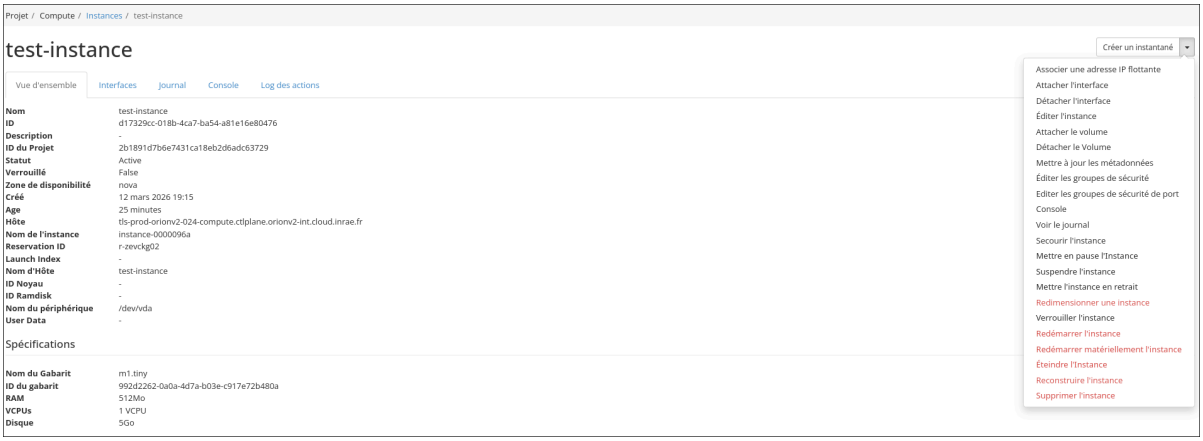

Votre instance a été suspendue

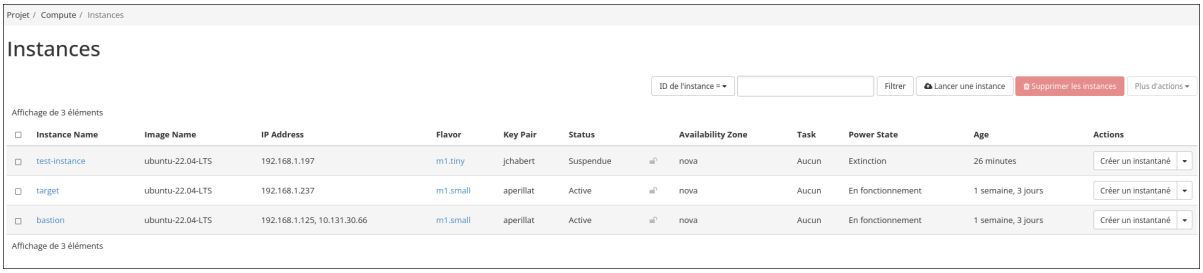

Relancer l'instance suspendue

Sur cette page, vous pourrez cliquer sur le nom de l'instance que vous voulez relancer pour acceder à sa vue d'ensemble. Ouvrer ensuite le menu déroulant à droite pour sélectionner **Reprise de**